

防爆红外摄像机

FNKZ-IC HK2MP-282

Ex d II CT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 °C




功能特征

- 不锈钢防腐蚀材质设计, 有效避免酸性、中性盐雾腐蚀
- 最高分辨率可达 1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 采用 ROI 等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加
- 支持 OSD 颜色自选
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持 3D 数字降噪,支持数字宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
- 支持智能报警: 越界侦测,区域入侵侦测
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持 GB28181 接入,支持 EHOME 平台接入,支持 EZVIZ 平台接入
- 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS,SSH 等安全认证, 支持创建证书
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 防雷、防浪涌、防突波, IP68 防护等级

机械指标

- | | |
|-----------|---------------|
| ● 材质 | 不锈钢 304 /316L |
| ● 表面处理 | 电抛光/喷漆 |
| ● 防护等级 | IP68 |
| ● 工作环境温度 | -20°C~60°C |
| ● 相对湿度 | 不大于 95% |
| ● 尺寸 | 360*150*150mm |
| ● 视窗透明件厚度 | 10mm |
| ● 重量/运输重量 | 7Kg/9Kg |
| ● 出线孔数量 | 1 |
| ● 出线孔螺纹规格 | G-3/4 |
| ● 安装方式 | 壁装/支架安装 |

可选配件

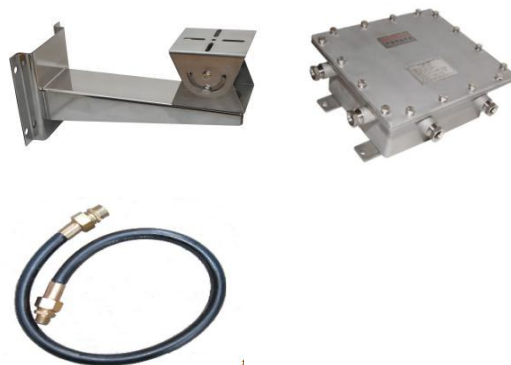

摄像机参数		
基本参数	图像传感器	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
	自动光圈	H.265/H.264/MJPEG
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3D 数字降噪
	慢快门	支持
压缩标准	视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG
	压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps
	音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
图 像	最大图像尺寸	1920 × 1080
	帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
	图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
	背光补偿	支持,可选择区域
	日夜转换方式	自动,定时,报警触发
	感兴趣区域	ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域
网 络	存储功能	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)
	接口协议	ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
	智能报警	移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
	智能报警	越界侦测,区域入侵侦测
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP, SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP 地址过滤
电气指标	电压	AC220V/DC12V/POE
	工作电流	≤1.25A
	功耗	≤15W
	电气连接	2 芯线缆用于电源输入 RJ45 接口